G 6/4“ ELEKTRISK VARMEELEMENT

Output: 2 - 12 kW
Anvendelse: termiske beholdere med DHW

ETT-C Elektriske varmeelementer

Ikke-nikkelbelagt modstandsopvarmningselementer med en længere ikke-opvarmende ende, uden termostatisk hoved, der er beregnet til opvarmning af statisk eller strømmende varmt vand eller en antifrys væske i termiske beholdere med brugsvand. De er ikke beregnet til varmtvandsbeholdere.

Disse elementer er ikke beregnede til rustfri stålbeholdere. De er designede til at blive installerede i en vandret position så hele elementet er fuldstændig nedsænket, kabelforskrugningen nedad. De forsynes med et strømkabel (ikke inkluderet) der er koblet til en terminalboks eller sikringsplade.

Disse elementer er hverken udstyret med drifts- eller sikkerhedstermostat.

Teknisk data

VARMELEMENT	Kobber - ingen overfladefinish
FORBINDELSE	G 6/4“ M
HEXAGON MED G 6/4“ TRÅD	Forniklet messing
STRØMFORSYNING	230 V eller 400/230V 50 Hz
IP BEDØMMELSE	IP 54
BESKYTTELSESKLASSE AF EN 61140 ed.2	I

Dimensioner, Modeller

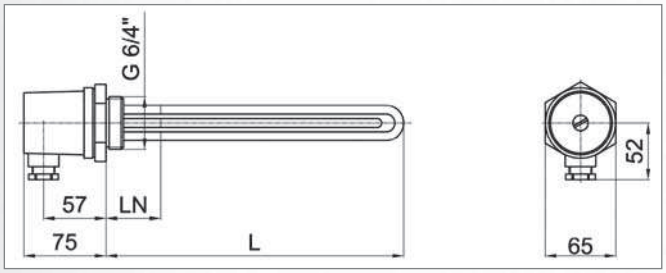

Elementerne har en længere ikke-opvarmende ende (dimension LN) som tillader derestil Regulus termiske beholdere med brugsvand

MODEL			ETT-C 3.0	ETT-C 4.5	ETT-C 6,0
NOMINEL OUTPUT	kW		3.0	4.5	6,0
NOMINEL STRØM PER ENKELT FASE	A		2.9/8.7*	6.5/19.6*	8.7/26.1*
ELEMENT LÆNGDE (L)	mm		370	500	555
IKKE-VARMENDE ENDE LÆNGDE (LN)	mm		180	180	180
VARE NR.	--		8 902	14 359	8 897

** 3x230V wiring/1x230V wiring*

Elektrisk ledningsføring

1/N/PE AC 230V or 3/N/PE AC 400/230V:

1x 230 V - 2 to 6 kW



3x 230 V - 2 to 6 kW



3x 400 V - 7.5 to 12 kW