G 6/4“ Elektrisk varmeelement

Output: 2 - 12 kW
Anvendelse: Termiske beholdere eller varmtvandsbeholdere

ETT-A Electric Heating Elements

Nikkelbelagte modstandsopvarmningselementer uden termostatisk hoved beregnet til opvarmning af statisk eller flydende varmemedie eller antifrost væske i termiske beholdere eller drikkevand i varmtvandsbeholdere. Disse elementer er ikke beregnede til beholdere i rustfrit stål. De er velegnede til varmtvandsbeholdere med varmt drikkevand.

De er designede til at blive installerede i en vandret position så hele elementet er fuldstændig nedsænket, kabelforskrugningen nedad. De forsynes med et strømkabel (ikke inkluderet) der er koblet til en terminalboks eller sikringsplade.
Disse elementer er hverken udstyret med drifts- eller sikkerhedstermostat.

Teknisk data

VARMELEMENT	Nikkelbelagt kobber
FORBINDELSE	G 6/4“ M
HEXAGON MED G 6/4“ TRÅD	Nikkelbelagt messing
STRØMFORSYNING	230V eller 400/230V 50 Hz
IP BEDØMMELSE	IP 54
BESKYTTELSESKLASSE AF EN 61140 ed.2	I

Dimensioner, Modeller

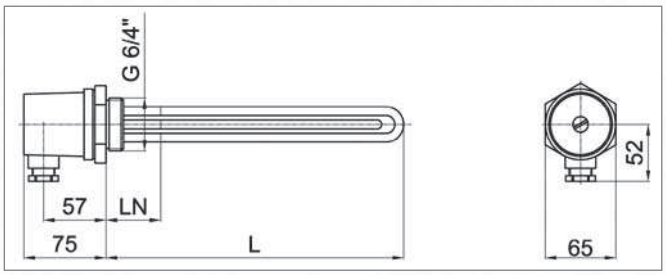

MODEL		ETT-A 2.0	ETT-A 3.0	ETT-A 4.5	ETT-A 6.0	ETT-A 7.5	ETT-A 9.0	ETT-A 12.0
NOMINAL OUTPUT	kW	2.0	3.0	4.5	6.0	7.5	9.0	12.0
NOMINEL STRØM PER ENKELT FASE	A	2.9/8.7*	4.3/13.0*	6.5/19.6*	8.7/26.1*	10.8	13.0	17.4
ELEMENT LÆNGDE (L)	mm	245	305	370	495	585	680	815
IKKE-VARMENDE ENDE LÆNGDE (LN)	mm	100	100	100	100	100	100	100
VARE NR.	--	8 935	8 936	8 937	8 938	8 939	8 940	8 941

** 3x230V wiring/1x230V wiring*

Elektrisk ledningsføring

1x230 V – 2 to 6 kW
kun brugbare til 2 and 3kW elementer



3x230 V – 2 til 6 kW



3x400 V – 7.5 til 12 kW