BESKYTTELSE IMOD KORROSION AF KEDEL OG BELÆGNINGSDANNELSE
Isolerede Ladeenheder

REGOMAT E G
Ladeenhed

Ladeenhed til brændekedler og vandovne med fast brændsel, der forhindrer korrosion ved lave temperature og belægningsdannelse ved at holde kedlens indløbstemperatur gennem en termostatisk ventil.

REGOMAT E G ladeenhed leveres i en venstre version (udgang til kedel er i venstre side) og kan let ændres til en højre version (udgang til kedel i højre side)under installationen. Den kan enten installeres vandret eller lodret.

Den består af en Grundfos UPM3 FLEX AS 25-75 højeffektiv cirkulationspumpe inkl. tilslutningskabler, kugleudkoblingsventil til pumpen, termometer, isolering og TSV3BF ventil med et termostatelement på 45 til 70°C åbningstemperatur.

Teknisk data

FORBINDELSER	3 x G1" F
MEDIE ARBEJDSTEMPERATUR	5 - 95 °C
STRØMFORSYNING	230 V, 50 Hz
TOTAL VÆGT	3.25 kg
K_{vs} fra A til AB	6.2 m³/h
K_{vs} fra B til AB	4.4 m³/h
MAX. HOVED	7 m
PUMPENS BETJENINGSPUNKT	1.8 m³/h gennemstrømningshastighed 4.9 m hoved

Forebyggelse af korrosion ved lave temperature i kedler.
Installation mulig med A-indgang fra enten højre eller venstre side.
Minimum varmetab takket være varmeisolering.

Versioner

REGOMAT E	45 G	50 G	55 G	60 G	65 G	70 G
Ventil's åbningstemperatur	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C	65 °C	70 °C
Anbefalet max. kedel output	48 kW	44 kW	37 kW	33 kW	27 kW	23 kW
Vare Nr.	**14925**	**15910**	**14926**	**15911**	**14927**	**15912**

Forbindelse i et system

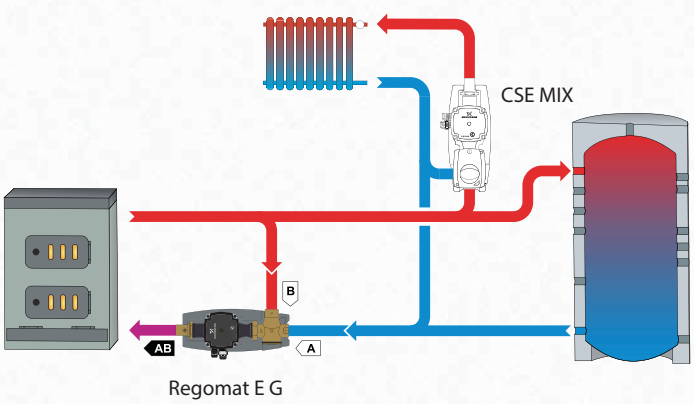

Regomat E G

Dimensioner



Også tilgængelig som en variant med en termostatventil med manuel bypass balance.