BESKYTTELSE IMOD KORROSION AF KEDEL OG BELÆGNINGSDANNELSE
Isolerede Ladeenheder

REGOMAT E W
Ladeenhed

Ladeenhed til brændekedler og vandovne med fast brændsel, der forhindrer korrosion ved lave temperature og belægningsdannelse ved at holde en kedel's indløbstemperatur gennem en termostatisk ventil.

REGOMAT E W ladeenhed leveres i en venstre version (udgang til kedel er i venstre side) og kan let ændres til en højre version (udgang til kedel i højre side)under installationen. Den kan enten installeres vandret eller lodret.

Den består af en Wilo Yonos Para RS25/6 højeffektiv cirkulationspumpe inkl. tilslutningskabler, kugleudkoblingsventil til pumpen, termometer, isolering og TSV3BF ventil med et termostatelement på 45 til 70°C åbningstemperatur.

Technical Data

FORBINDELSER	3 x G1" F
MEDIE ARBEJDSTEMPERATUR	5 - 95 °C
STRØMFORSYNING	230 V, 50 Hz
TOTAL VÆGT	3.3 kg
K_{vs} fra A til AB	6.2 m³/h
K_{vs} fra B til AB	4.4 m³/h
MAX. HOVED	6.2 m
PUMPENS BETJENINGSPUNKT	1.7 m³/h gennemstrømningshastighed 4.6 m hoved

Forebyggelse af korrosion ved lave temperature i kedler.
Installation mulig med A-indgang fra enten højre eller venstre side.
Minimum varmetab takket være varmeisolering.

Versioner

REGOMAT E	45 W	50 W	55 W	60 W	65 W	70 W
Ventil's åbningstemperatur	45 °C	50 °C	55 °C	60 °C	65 °C	70 °C
Anbefalet max. kedel output	45 kW	42 kW	36 kW	32 kW	26 kW	22 kW
Vare Nr.	**15867**	**15904**	**15868**	**15905**	**15869**	**15906**

Forbindelse i et system

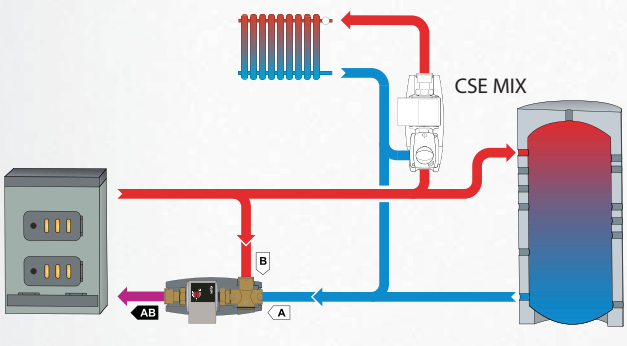

Regomat E W

Dimensioner



Også tilgængelig som en variant med en termostatventil med manuel bypass balance.