Beholderfabrik & Miljøteknik A/S

- Komplet leverandør til vvs, industri, service & landbrug

ELPATRONER

Elpatroner* anvendes til opvarmning af forskellige medier så som vand, glykol, olie og andre væsker. Det er vigtigt at elpatronen er monteret i siden eller i bunden af beholderen og at den altid er dækket af mediet. Alle elpatroner har dykrør der er beregnet til termostat og termosikring.
Der er mulighed for at monter tilslutningsboks, for nærmere information henvises der til side 4 og 5.

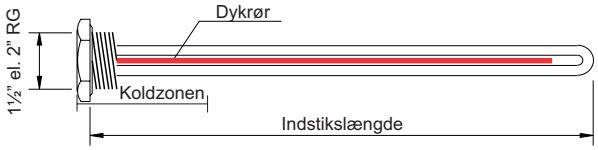

ELPATRONER TIL AGGRESSIVE VÆSKER MED RUSTFRI NIPPEL AISI 316

Elpatroner i Incoloy 825 til opvarmning af aggressive væsker, kemikalier og mineralholdigt vand. Elpatroner leveres som standard med 3 rør i rørtype Ø8,5mm og med 1½" eller 2" RG. Kold zone på 110mm.

ELPATRONER TIL VAND

Elpatroner i forniklet kobber er beregnet til opvarmning af vand i varmtvandsbeholdere, åbne kar eller lign. Elpatroner leveres som standard med 3 rør i rørtype Ø8,5mm og med 1½" galvaniseret messing nippel. Kold zone på 90mm.

TYPE H - FIRKANTET DÅSE





- IP22 eller IP66
- M20
- 3-polet drifttermostat 30-85°C / 30-110° høj temp
- 3-polet termosikring 110°C / 150° høj temp
- IP22 med udvendig drejeknap (som på billedet ovenfor)
- IP66 med manuel genindkobling af termosikring og indstilling af drifttermostat - sker ved afmontering af låget
- Tolerance: 12 ± 6 K
- Kontaktsæt: 3
- Brydeevne: 20A / 400V

**Elpatronerne er fremstillet efter:*
PED Catagory: Art 3.3
Design Pressure: 10 bar (PN10)
Fluid Group II

KNSB A/S | Hjørnegårdsvej 14 | DK-4623 Lille Skensved | T: +45 56 16 97 86 | knsb@knsb.dk | www.knsb.dk