

Kølebeholder

VKX serien (rustfrit stål)

VKX serien inkluderer indsulerede rustfrie stål tanke til køligt vand, hvilket normalt er brugt til at forøge termisk inert i enkelt eller dobbelt løkkede tanke. Det rustfrie stål beskytter tanken imod rust og gør det muligt at bruge tanken i aggressive miljøer og industrielle områder.

Materiale: Rustfrit stål AISI 316

Behandling for intern beskyttelse: Bejdsning og passivering

Ekstern beskyttelse

Model	Type	Brug
VKX	farvet PVC	Indendørs

Isolering

Indhold (l)	Type	Tykkelse (mm)
fra 100 til 5000	polyuretanskum med lukket celle	20

Operationelle begrænsninger

Min temperatur	Max temperatur	Max tryk
-10 °C	60 °C	6 bar

 **Standard Tilbehør:** see pag. 128


 **Special version:** see pag. 129



TESTED

Kapacitet l	VKX AISI 316		Med indpakning
	Kode	Pris	Dimensioner cm
100	816040141X		470x470x1050
200	816040142X		520x520x1520
300	816040143X		620x620x1545
500	816040144X		670x670x2000
800	816040145X		860x860x1970
1000	816040146X		870x870x2240
1500	816040147X		1070x1070x2250
2000	816040148X		1270x1270x2330
2500	816040149X		1270x1270x2580
3000	816040150X		1320x1320x2850
4000	816040151X		1470x1470x2930
5000	816040152X		1670x1670x2960

Kølebeholder: Dimensioner VKX serien

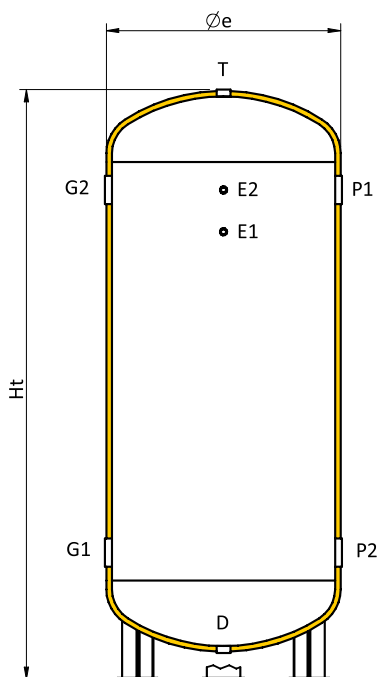

Koblinger

D	Dræn
E1	Måler / Termometer
E2	Måler / Termometer
G1	Fra tank
G2	Til tank
P1	Til energikilde
P2	Fra energikilde
T	Aftræk

Koblingskema

Kapacitet l	D inch	E1 inch	E2 inch	G1 inch	G2 inch	P1 inch	P2 inch	T inch
100	1 1/4	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	2"	1 1/4
200	1 1/4	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	2"	1 1/4
300	1 1/4	1/2"	1/2"	2"	2"	2"	2"	1 1/4
500	1 1/4	1/2"	1/2"	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	1 1/4
800	1 1/4	1/2"	1/2"	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	1 1/4
1000	1 1/4	1/2"	1/2"	3"	3"	3"	3"	1 1/4
1500	1 1/4	1/2"	1/2"	3"	3"	3"	3"	1 1/4
2000	1 1/4	1/2"	1/2"	3"	3"	3"	3"	1 1/4
2500	1 1/4	1/2"	1/2"	3"	3"	3"	3"	1 1/4
3000	1 1/4	1/2"	1/2"	4"	4"	4"	4"	1 1/4
4000	1 1/4	1/2"	1/2"	4"	4"	4"	4"	1 1/4
5000	1 1/4	1/2"	1/2"	4"	4"	4"	4"	1 1/4

Størrelses skema

Capacity l	Øe mm	Ht mm	R' mm	E1 mm	E2 mm	G1 mm	G2 mm	P1 mm	P2 mm
100	440	930	1030	585	735	265	735	735	265
200	490	1400	1485	1000	1150	300	1150	1150	300
300	590	1425	1545	1020	1170	320	1170	1170	320
500	640	1880	2005	1470	1620	320	1620	1620	320
800	830	1850	2030	1345	1495	445	1495	1495	445
1000	840	2120	2300	1605	1755	455	1755	1755	455
1500	1040	2130	2370	1615	1765	465	1765	1765	465
2000	1240	2210	2490	1650	1800	500	1800	1800	500
2500	1240	2460	2780	1900	2050	500	2050	2050	500
3000	1290	2730	3020	2165	2315	515	2315	2315	515
4000	1440	2810	3160	2200	2350	550	2350	2350	550
5000	1640	2840	3280	2200	2350	550	2350	2350	550

R': Omvendt kvote



**Beholderfabrik
& Miljøteknik**
- Komplet leverandskema til vvs, industri, service & landbrug